


DANOLOSA est une dalle constituée d'une surface rigide en béton poreux et de panneaux de polystyrène extrudé en sous face, assurant une protection mécanique et une isolation thermique des terrasses visitables.

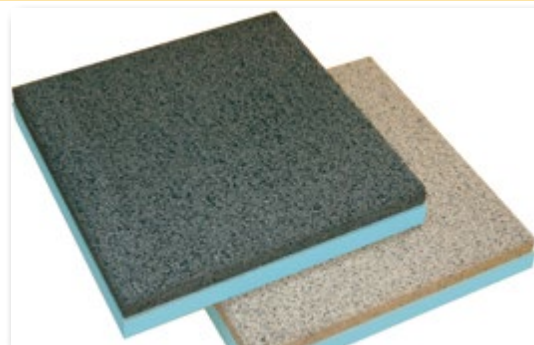

PRÉSENTATION ET DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Épaisseur (mm)	Épaisseur de béton (mm)	unités/palette	Dimensions (cm)	Résistance thermique (m ² .°K/W)
DANOLOSA	75	35	68	50 x 50	1,20
	85		60		1,50
	95		52		1,80

AVANTAGES

- Grande capacité filtrante.
- Compatible avec tous les systèmes d'étanchéité.
- Haute résistance mécanique qui permet la pose d'appareils de climatisation et construction de potelet et ossatures.
- Protège les membranes d'étanchéité contre les dommages mécaniques.
- Apporte une protection thermique aux membranes et protège les dommages liés aux variations de température.
- Allège le poids de la terrasse, par rapport à d'autres systèmes d'étanchéité sous protection lourde.
- Elle transforme la terrasse inaccessible en visitable avec chemins techniques avec terrasses en gravillons, autoprotégées (support béton, deck) et végétalisées.
- Modification de l'utilisation de la terrasse.

APPLICATIONS

