

Domisol LR

L'isolation acoustique qui résiste aux **charges très lourdes**

TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

- › Pour charges d'exploitation inférieures ou égales à 500 kg/m²
- › Utilisation avec plancher chauffant


PERFORMANCES ACOUSTIQUES GARANTIES

- › Gain de 24 dB à minima pour les bruits de chocs
- › Affaiblissement acoustique de 4 à 6 dB

UN OUVRAGE DANS LA SÉRÉNITÉ

- › Un système conforme aux normes du DTU 52.10 et DTU 26.2

✓ PANNEAU RÉSILIENT EN LAINE DE ROCHE

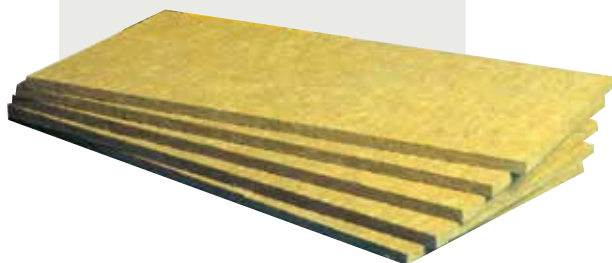

Bon à savoir : la surface du panneau sert de pré-traçage et de guide de pose pour les réseaux des planchers chauffants



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU		
Conductivité thermique	λD	0,036 W/(m.K)		
Tolérance d'épaisseur	d	T5		
Réaction au feu	Euroclasse	A1		
Épaisseur, d _L	20 mm	30 mm	40 mm	
Fluage en compression	CC(1.3/1.2/10)10	CC(1.5/1.4/10)10	CC(1.7/1.6/10)10	
Raideur dynamique	SD 34	SD 25	SD 25	
Résistivité au passage de l'air	AFr48	AFr48	AFr49	
Classification chape flottante	SC2a ₃ ACh	SC2a ₃ ACh	SC2a ₄ ACh	
Isolation aux bruits de chocs*	Δ Lw : 24 dB	Δ Lw : 26 dB	Δ Lw : 27 dB	

*Essais normalisés sur dalle de béton armé 140 mm.

Isolant thermique certifié :
02/018/124
Déclaration
des performances (DoP) :
0001-22



Références & conditionnement

REF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.				DISPO.
Isover	m².K/W	mm	m	m	pnx/ colis	colis/ pal	m²/ pnx	m²/ pal	
73637	1,10	40	1,20	0,60	5	24	0,72	86,40	A
73640	0,85	30	1,20	0,60	6	26	0,72	112,32	A
73645	0,55	20	1,20	0,60	10	22	0,72	158,40	A

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage interdit.



SOLS ET
PLANCHERS